



FUTTERTISCHBRÜCKEN

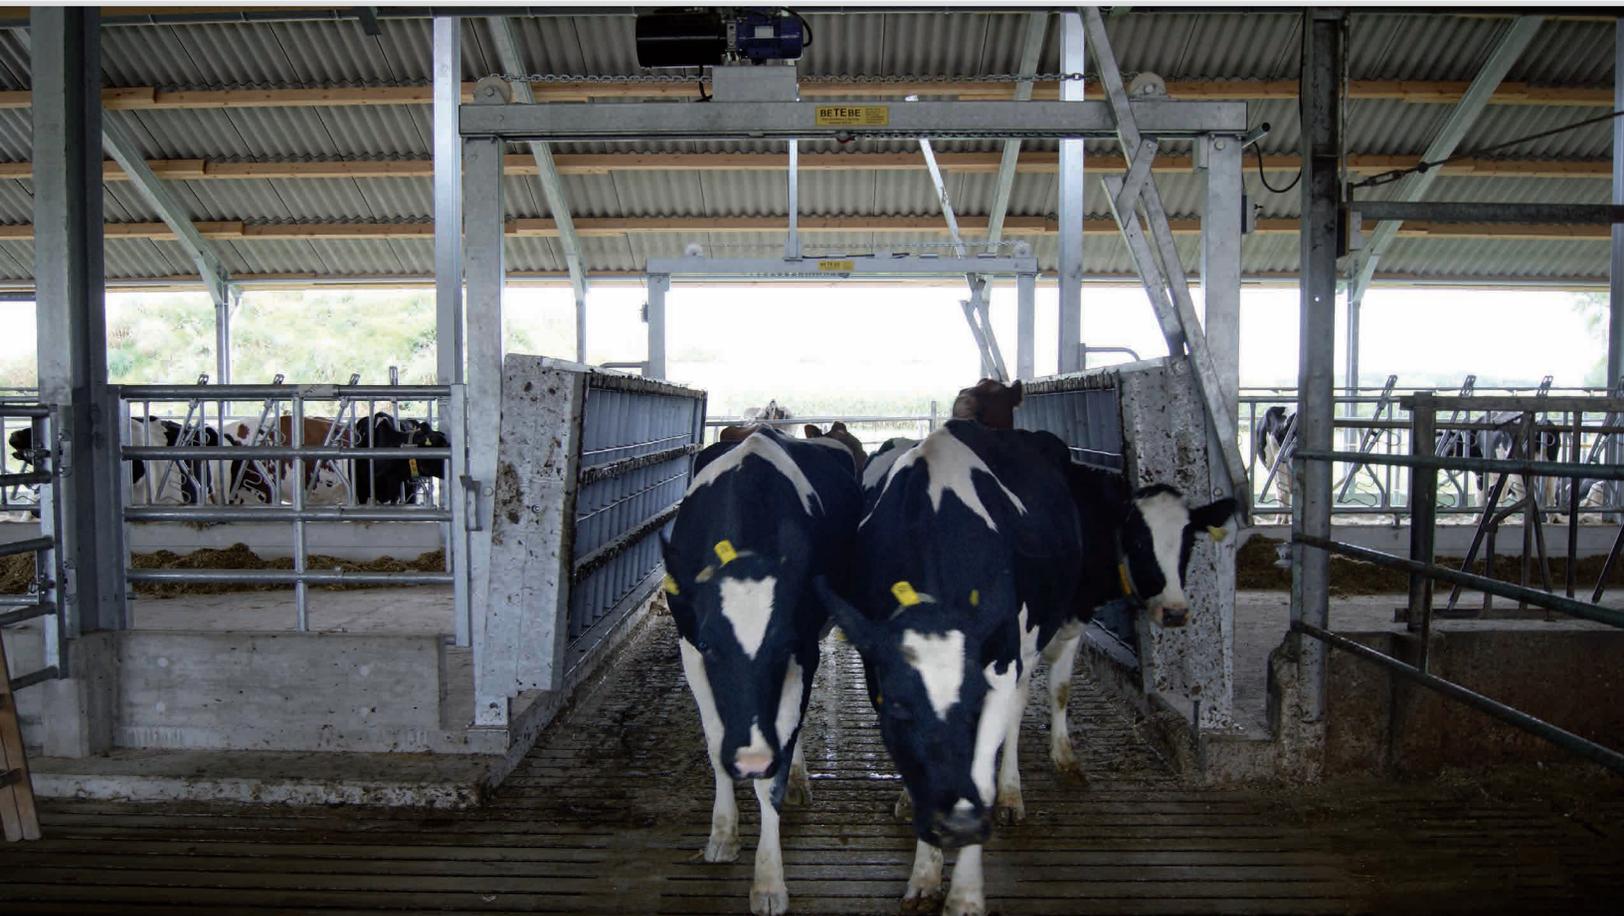

FUTTERTISCHBRÜCKEN MIT INNOVATIVER HUBTECHNIK



PREISTRÄGER
Großer Preis des
MITTELSTANDES

BETE BE
Die saubere Lösung

FUTTERTISCHBRÜCKEN



FUTTERTISCHBRÜCKEN

Durch die innovative Hubtechnik der Futtertischbrücke hat BETEBE wieder einmal ein Produkt entwickelt das sehr robust, wartungsarm und bedienerfreundlich ist.

Höchste Sicherheit durch Totmannschaltung und professioneller Gefahrenanalyse.

Besondere Eigenschaften sind:

- maximale Größen von 7,50 m x 6,50 m bei dreiteiliger Futtertischbrücke
- Futtertischhöhen von 11 cm – 30 cm
- die Hydraulik- und Elektrokomponenten sind außerhalb des Kotbereiches montiert
- eine lange Lebensdauer wird durch die stabile Konstruktion der Brücke gewährleistet
- einfach zu reinigender Bodenbelag in Kassettenform
- beim Befahren der Brücke werden die Scharniere automatisch entlastet
- zwei Bedieneinheiten mit Schlüsselschalter sorgen für Sicherheit
- die oft störenden Tore zur Absperrung des Futtertisches entfallen, diese Aufgabe übernimmt das hochgeschwenkte Brückenelement
- der Durchgang wird beim Absenken der Brücke automatisch mit zwei Schranken verschlossen
- die Kühe können ebenerdig über den Futtertisch wechseln
- auch größere Übertriebe können mit der dreiflügeligen Ausführung überbrückt werden
- Hinweise: Vor- und Rücktrieb getrennt; direkte Einbindung in die Selektion

FUTTERTISCHBRÜCKEN



FRAGEN SIE UNS! BERATUNG IST EINE UNSERER STÄRKEN!



BETE BE
Die saubere Lösung

BETE BE GmbH | Max-Planck-Str. 21 | 48691 Vreden
Tel.: +49 (0) 256 4 95 00 29 | Fax: +49 (0) 256 4 95 00 39
E-Mail: info@betebe.de | www.betebe.de